


TECHNICAL DATA SHEET

	STANDARD	RESULT
DIMENSIONS AND BASIC DATA		
 SIZE	EN ISO 24342	Plank: 1524 x 180 mm 1220 x 180 mm
 THICKNESS	EN ISO 24346	6.5 MM
 WEAR LAYER	EN ISO 24340	0.70 MM
LOCKING METHOD		CLIC-system
SURFACE TREATMENT		PU coating + protected with aluminium oxide (anti-scratch) and stain resistant technology.
CORE		Sound reducing water resistant rigid core, SPC

TECHNICAL DATA		
 BEVELLED EDGE	MICRO	4 Sides
 MASS		10.80 kg/m2
 STANDARDS	EN 649/ EN ISO 10582	Pass
 CLASSIFICATION	EN 685 / EN ISO 10874 - Light industrial	42: Light industrial general
	EN 685 / EN ISO 10874 - Commercial	33: Commercial heavy
	EN 685 / EN ISO 10874 - Domestic	23: Domestic heavy
 REACTION TO FIRE	EN 13501-1	Bfl-s1
 STAINING RESISTANCE	EN 423	Pass
 LIGHT FASTNESS	EN ISO 105-B02	>6
 DIMENSIONAL STABILITY	EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0.10 %
 ACOUSTIC IMPACT - NOISE REDUCTION	EN ISO 717-2/ EN ISO 140-8	ΔL _w =19DB
 ELECTRICAL BEHAVIOR - BODY VOLTAGE	EN 1815	Pass
 IDENTATION - RESIDUAL	EN 433 / EN ISO 24343-1	ss ≤ 0.1 mm
 CASTOR CHAIR - CONTINUOUS USE	EN 425 / ISO 4918	Pass
 THERMAL RESISTANCE	EN12667	<0.15 (m2K/W)
 SLIP RESISTANCE*	BS 7976-2:2002	Plank: Dry: 62, Wet: 50
WEAR RESISTANCE	EN 660-2	T
 IMPACT RESISTANCE	EN13329	≥ 1200 mm
CLICK TENSION	Internal	200 N/5 cm
 SWELLING	ISO 24336	Pass
 FLOOR HEATING	Appropriate for all standard heating systems in cement flooring.	Not appropriate for heating films.

DANGEROUS SUBSTANCES		
 VOC EMISSION	French VOC Regulation (ISO 16000)	A+
 E1 FORMALDEHYDE - HCHO EMISSION		EN14041
REACH		Friendly reach compliant

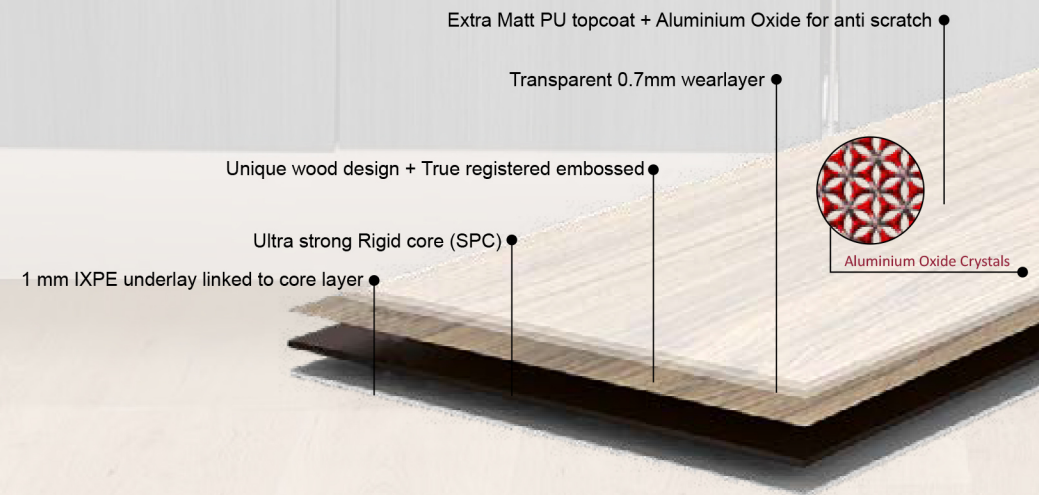

ALUMINIUM OXIDE:

- Lalegno Rigid Vinyl Plank wordt beschermd met aluminiumoxide. Dit natuurlijk voorkomende mineraal wordt vooral gewaardeerd om zijn hardheid en hoge duurzaamheid. Bovendien biedt het een goede UV-bescherming, zodat de oorspronkelijke schoonheid van de vloer langer behouden blijft. Kenmerkend voor aluminiumoxide is ook zijn ongevenaarde slijtvastheid en vlekbestendigheid.
- Lalegno Rigid Vinyl Plank est protégée par de l'alumine. Ce minéral naturel est particulièrement apprécié pour sa dureté et grande durabilité. De plus, il offre une bonne protection contre les rayons UV, de sorte que la beauté originale du revêtement de sol soit préservée plus longtemps. L'alumine se caractérise également par sa résistance à l'usure et aux taches inégalee.
- Lalegno Rigid Vinyl Plank is protected with Aluminium oxide. This naturally occurring mineral is most of all, prized for its hardness and high durability. In addition UV protection is another benefit. Preventing the exposure to UV radiation preserving the original beauty of floor for longer. Aluminium oxide unmatched wear and stain resistance.
- Lalegno Rigid Vinyl Plank ist mit Aluminiumoxid geschützt. Dieses natürlich vorkommende Mineral wird besonders wegen seine Härte und hohe Nachhaltigkeit geschätzt. Darüber hinaus bietet es einen guten UV-Schutz, so dass die ursprüngliche Schönheit des Fussbodens länger erhalten bleibt. Charakteristisch für Aluminiumoxid ist auch seine unübertroffene Verschleißfestigkeit und Fleckenbeständigkeit.

DIMENSIONS:

1220 x 180 mm

1524 x 180 mm



CLIC-SYSTEM



THERMAL
RESISTANCE



DEEP
EMBOSSED